




Fujiyama

"1974'ten beri güvenle"

Fujiyama

Bütün enerjimiz
GELECEK NESİLLER İÇİN

Küçük alanlarınız
artık sıcak!

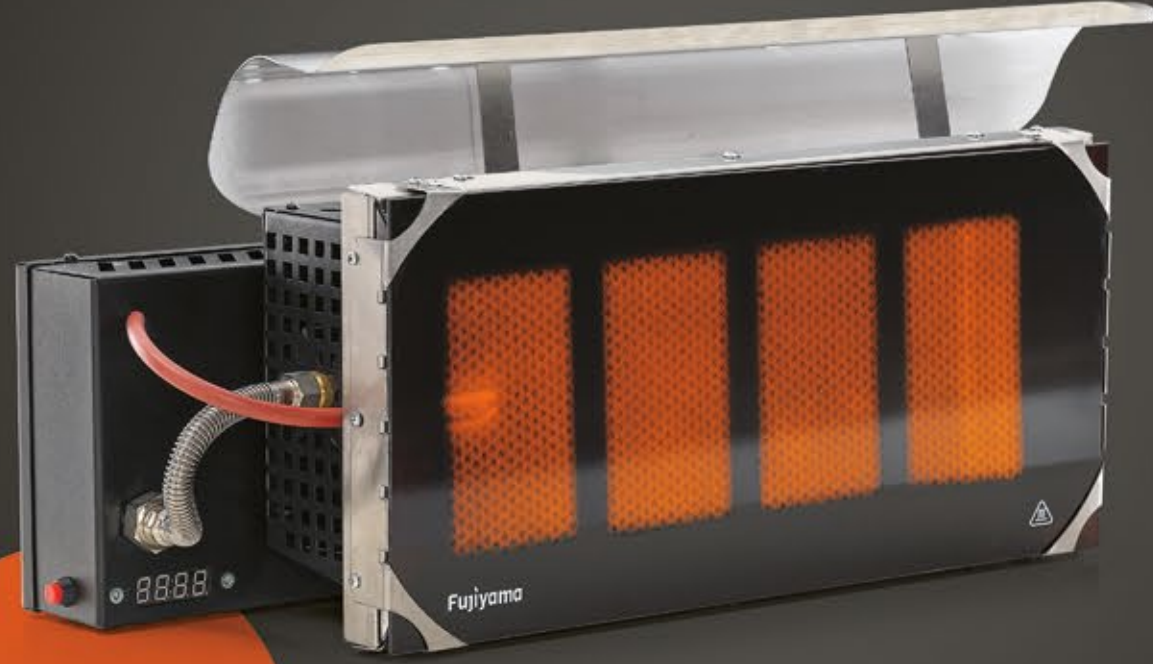

12 Kata kadar daha
yüksek enerji verimliliği.
Geleneksel ısıtıcılara
göre daha az
enerji tüketimi




FSR SERİSİ KULLANIM ALANLARI

- Kafe ve restoranlar
- Kış bahçeleri ve teraslar
- Depo ve antrepolar
- Fabrikalar
- Spor salonları
- Garajlar
- İbadethaneler
- Askeri alanlar



FSR 4 KC

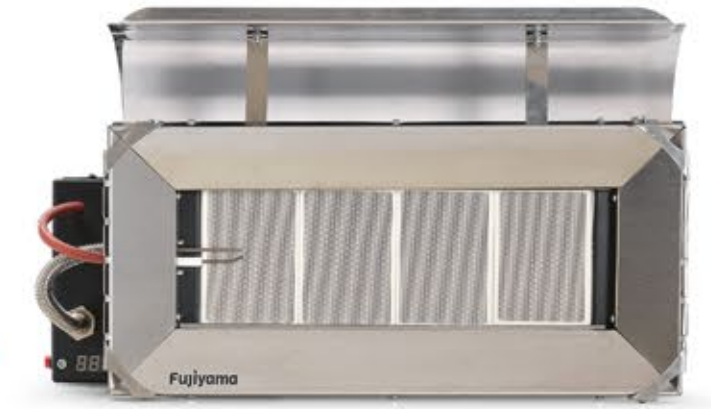

FSR 4 K

MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA ALANI		SERAMİK PLAKA	ÖLÇÜLER			AĞIRLIK	
	kW	m³/h NG	MİN.	MAX.	TAŞ ADEDİ	L	D	H	BRÜT	NET
FRS-4K FRS-4KC	7	0,74	15	30	4	610	335	415	14,25 15,54	12,44 13,74
ELEKTRİK BAĞLANTIS : 230-240 VAC 50 HZ +/- %15										
KULLANIM BASINCIX NG 20-55 MBAR LPG 30-55 MBAR			GAZ BAĞLANTISI: G1/2"			KADEME: 1/3				


Fujiyama

FSR 4 K
FSR 4 KC

Dış mekanda enerji tasarrufu sağlayan
en iyi çözüm



Güvence,
Fujiyama

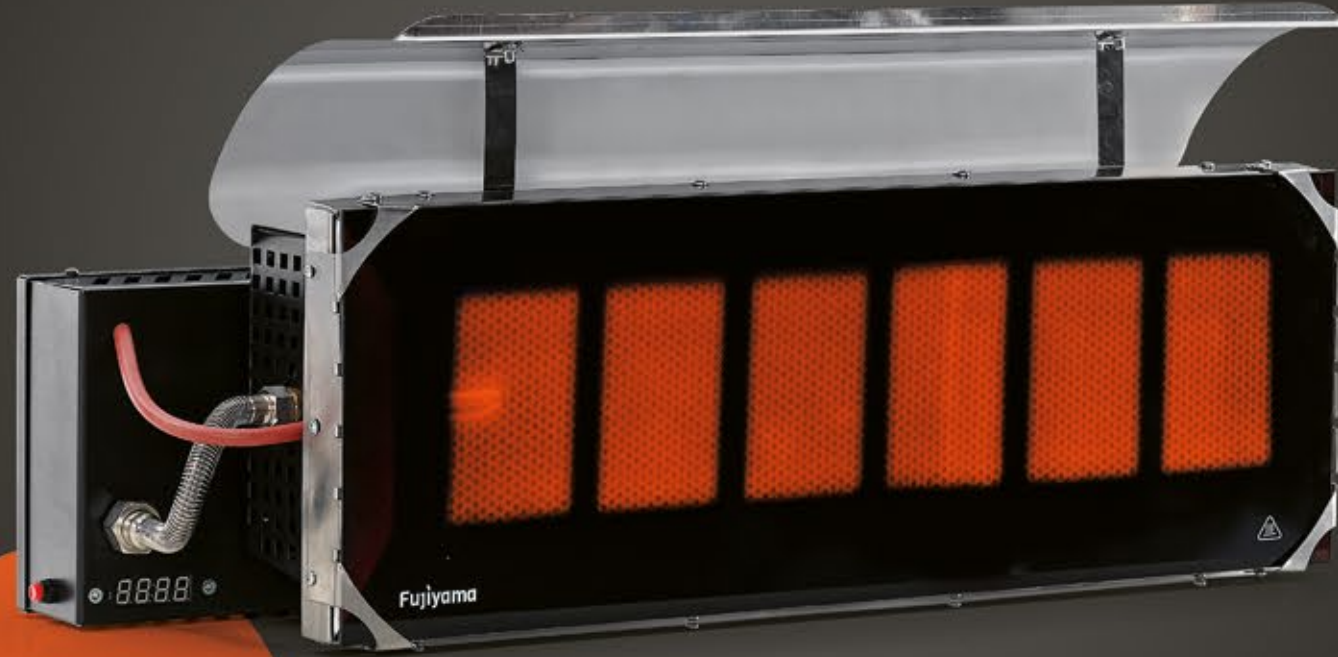

Yüksek verimlilik
ve estetiğin
zirvesi



FSR SERİSİ KULLANIM ALANLARI

- Kafe ve restoranlar
- Kış bahçeleri ve teraslar
- Depo ve antrepolar
- Fabrikalar
- Spor salonları
- Garajlar
- İbadethaneler
- Askeri alanlar



FSR 6 KC



FSR 6 K

MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA ALANI		SERAMİK PLAKA	ÖLÇÜLER			AĞIRLIK	
	kW	m³/h NG	MİN.	MAX.	TAŞ ADEDİ	L	D	H	BRÜT	NET
FRS-6K FRS-6KC	11	1,16	25	50	6	790	335	410	17,42 19,18	15,54 17,30
ELEKTRİK BAĞLANTIS : 230-240 VAC 50 HZ +/- %15										
KULLANIM BASINCIX NG 20-55 MBAR LPG 30-55 MBAR			GAZ BAĞLANTISI: G1/2"			KADEME: 1/3				

Fujiyama

FSR 6 K
FSR 6 KC

Soğuk günlerde sıcak sohbetlerin mimarı.



Üstün kalite,
kusursuz estetik!



12 Kata kadar daha
yüksek enerji verimliliği.
Geleneksel ısıtıcılara
göre daha az
enerji tüketimi



FSR SERİSİ KULLANIM ALANLARI

- Kafe ve restoranlar
- Kış bahçeleri ve teraslar
- Depo ve antrepolar
- Fabrikalar
- Spor salonları
- Garajlar
- İbadethaneler
- Askeri alanlar



FSR 8 KC

MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA ALANI		SERAMİK PLAKA	ÖLÇÜLER			AĞIRLIK	
	kW	m³/h NG	MİN.	MAX.	TAŞ ADEDİ	L	D	H	BRÜT	NET
FRS-8K FRS-8KC	14	1,48	35	70	8	977	335	410	20,4	18,2
ELEKTRİK BAĞLANTIS : 230-240 VAC 50 HZ +/- %15										
KULLANIM BASINCIX NG 20-55 MBAR LPG 30-55 MBAR			GAZ BAĞLANTISI: G1/2"			KADEME: 1/3				

Fujiyama

FSR 8 K

Isınmak için en iyi çözüm



Daha sıcak,
daha güvenli,
daha çevre dostu

Fujiyama



12 Kata kadar daha
yüksek enerji verimliliği.
Geleneksel ısıtıcılara
göre daha az
enerji tüketimi



FSR SERİSİ KULLANIM ALANLARI

- Kafe ve restoranlar
- Kış bahçeleri ve teraslar
- Depo ve antrepolar
- Fabrikalar
- Spor salonları
- Garajlar
- İbadethaneler
- Askeri alanlar



FSR 10 KC

MODEL	KAPASİTE	GAZ TÜKETİMİ	ISITMA ALANI		SERAMİK PLAKA	ÖLÇÜLER			AĞIRLIK	
	kW	m³/h NG	MIN.	MAX.	TAŞ ADEDİ	L	D	H	BRÜT	NET
FRS-10K FRS-10KC	18	1,90	65	90	10	1160	335	410	24,00	20,70
ELEKTRİK BAĞLANTIS : 230-240 VAC 50 HZ +/- %15										
KULLANIM BASINCIX NG 20-55 MBAR LPG 30-55 MBAR			GAZ BAĞLANTISI: G1/2"			KADEME: 1/3				

Fujiyama

FSR 10 K

Daha sıcak, daha çevre dostu



Fujiyama

YETKİLİ DAĞITICI: SEVPA MARMARA D.T.M. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 20.Cd No: 66 KAYSERİ
Tel: +90 352 332 67 67 **e-mail:** sevpamarmara@fujiyama .com.tr

www.fujiyama.com.tr

@ / fujyamadogalgaz